

Lighting**tools**
2022



index

luci per interni / interior lighting

incassi / downlights



RA 8 L Dixit LED
p. 9



RA 8 Dixit LED
p. 9



RA 8 L Dixit LED IP65
p. 10



RA 8 Dixit LED IP65
p. 10



RA 8 Q Dixit LED
p. 11



RA 8 L TL Dixit LED
p. 12



RA 8 TL Dixit LED
p. 12



RA 8 SOFT Dixit LED
p. 13



RA 8 Dixit LED
Oscillante
p. 14



RA 8 Dixit LED IP66
Oscillante
p. 14



RA 11 Dixit LED
p. 15



RA 11 Q Dixit LED
p. 16



RA 11 TL Dixit LED
p. 17



RA 11 SOFT Dixit LED
p. 18



RA 11 Dixit LED
Oscillante
p. 19



RA 16
p. 20



Deco
p. 23

proiettori / tracklights



Drim
p. 25



48Vdc
Quadro / Square
p. 30



48Vdc
Incasso TL
TL Recessed
p. 31



DKM
Quadro / Square
p. 34




DKM
Incasso / Recessed
p. 35



LKM
Tondo / Round
p. 38



LKM
Quadro / Square
p. 39



LKM
Incasso / Recessed
p. 40



MM
p. 43

luci da parete / wall lights



Giada / Giada 200
p. 45



38 Surface
p. 47



42 Surface Low
p. 47



43 Surface
p. 47



99 Surface
p. 48



98 Surface
p. 48



97 Surface
p. 48



96 Surface
p. 49



95 Surface
p. 49



40 Corner
p. 50



94 Corner
p. 50



93 Corner
p. 50



39 Recessed
p. 51



44 Recessed Trimless
p. 51



45 Recessed
p. 51



92 Recessed
p. 52



91 Recessed
p. 52



90 Surface Flexi
p. 53

stripled 24Vdc / LED stripes 24Vdc



Strip LED 180
p. 55



Strip LED 154
p. 56



Strip LED 154 IP65
p. 56



Strip LED 196
p. 57



Strip LED 196 IP65
p. 57

4

index

luci per esterni / exterior lighting

incassi per esterni / exterior recessed lights



Walker LED
p. 59



Walker
p. 59



Serie 500
p. 61

plafoniere / ceiling lights



270
p. 63



270P
p. 63



330
p. 63



250T
p. 64



270T
p. 64



270TP
p. 64



312T
p. 65



340T
p. 65



380T
p. 65

5

Grazie ai costanti investimenti in tecnologia, innovazione e qualità, Ivela è oggi produttore di apparecchi di illuminazione esportati in tutto il mondo.

Negli anni Ivela ha focalizzato la sua progettazione nella ricerca e nello sviluppo delle migliori soluzioni illuminotecniche: apparecchi appositamente studiati per far fronte alle sempre crescenti esigenze di eco-sostenibilità e risparmio energetico. Dietro la qualità dei suoi prodotti vive e lavora un'azienda attenta, orgogliosamente italiana e tecnologicamente all'avanguardia.

Qualità e innovazione evocano progresso e scoperta, affidabilità e rigore, che sono necessari per un'evoluzione costante e per creare valore nel tempo. La nostra azienda opera in regime di controllo qualità, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, a testimonianza di un'assoluta attenzione alla qualità dei processi aziendali.

Ivela esegue tutte le prove e i test di prodotto all'interno del proprio laboratorio, riconosciuto ufficialmente dall'IMQ, Istituto Italiano Marchio di Qualità, e garantisce la sicurezza e l'osservanza di tutti gli apparecchi alle normative applicabili attraverso il marchio ENEC, prova certa della costante attuazione del Sistema Qualità Aziendale.

During the last years Ivela have focused their engineering, aiming at the research and at the development of the best lighting solutions: fixtures specially designed for facing the growing requirements of eco-sustainability and energy saving. Behind the quality of their products, a proudly Italian company live and operate.

Ivela have been investing constantly in technology, innovation and quality: today they are an acknowledged partner in the manufacturing of lighting fixtures, which are exported worldwide.

Quality and innovation evoke progress and discovery, reliability and precision, that are the key words for a constant evolution and for the creation of values through time. Our company operate under the UNI EN ISO 9001:2015 certification, granting a total quality control of company processes.

Ivela conduct all their product tests and trials in their own laboratory, officially accredited by the IMQ, Italian Quality Trademark Institute. They guarantee the safety and the compliance of all their equipment with the applicable standards through the ENEC mark, which certifies the constant application of the Company Quality System.

incassi
downlights

serie_RA Dixit LED

La gamma di incassi RA è stata progettata per soddisfare le più diverse esigenze illuminotecniche, in particolare per l’applicazione in centri commerciali, negozi e uffici. L’elevato rendimento luminoso dei prodotti si coniuga con contenuti valori di luminanza e livelli di abbagliamento estremamente bassi, consentendo un ottimo comfort visivo.

La gamma RA, con LED COB ad alta efficienza, è disponibile con diverse temperature di colore e accessoriabile con ottiche intercambiabili per fasci luminosi differenti. I driver sono da ordinare separatamente, la potenza dell’apparecchio varia a seconda del driver scelto.

The downlights range RA have been developed to meet the widest range of requirements in lighting design, focusing on key-applications such as retail, shopping centers and offices. The high efficiency of the products is associated to low luminance and very low glare levels, for an excellent visual comfort.


The RA range, with high efficiency COB LEDs, is available with different color temperatures. The fittings can be supplied with replaceable optics for different light beams. LED drivers should be ordered separately, the wattage of the fittings changes, depending on the selected driver.

- Materiali:**
- Corpo in pressofusione di alluminio.
 - Schermo di chiusura in policarbonato (opale per RA 16).

- Materials:**
- Body in die-cast aluminium.
 - Closing screen in polycarbonate (opal polycarbonate for RA 16).

RA 8 L DIXIT LED

incassi / downlights - interior




Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
238-239BN	550	501	5,5	350	3000	90	26°
	700	638	8,5	500	3000	90	26°
238-239AN	650	592	5,5	350	4000	90	26°
	800	729	8,5	500	4000	90	26°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

- 81-04007** Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase e 1-10V
Dimmable on the mains and 1-10V
- 81-04003** Output 350mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04008** Output 500mA
Regolabile sul taglio di fase e 1-10V
Dimmable on the mains and 1-10V
- 81-04002** Output 500mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

CE

RA 8 DIXIT LED



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
238-250BN	1250	1096	9	250	3000	80	26°
	1650	1447	12	350	3000	80	26°
238-250AN	1300	1140	9	250	4000	80	26°
	1700	1491	12	350	4000	80	26°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

- 81-04009** Output 250mA
- 81-04042** Output 250mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04010** Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase
Dimmable on the mains
- 81-04003** Output 350mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

CE

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-3869-51
Optica professionale M
Professional optic device M
Fascio / Beam: 26°



28-3868-51
Optica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 45°




28-3868-31
Optica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 65°

RA 8 L DIXIT LED IP65



73 Bianco / Deflettore nero
White / Black baffle



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
237-239BN	550	501	5,5	350	3000	90	26°
	700	638	8,5	500	3000	90	26°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04007 Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase e 1-10V
Dimmable on the mains and 1-10V

81-04003 Output 350mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

81-04008 Output 500mA
Regolabile sul taglio di fase e 1-10V
Dimmable on the mains and 1-10V

81-04002 Output 500mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable




IP65/20 IK08 UGR<15

RA 8 DIXIT LED IP65



73 Bianco / Deflettore nero
White / Black baffle



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
237-250BN	1250	1096	9	250	3000	80	26°
	1650	1447	12	350	3000	80	26°

237-250AN	1300	1140	9	250	4000	80	26°
	1700	1491	12	350	4000	80	26°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04009 Output 250mA
81-04042 Output 250mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

81-04010 Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase
Dimmable on the mains

81-04003 Output 350mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable



IP65/20 IK08 UGR<19

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-3869-51
Ottica professionale M
Professional optic device M
Fascio / Beam: 26°



28-3868-51
Ottica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 45°




28-3868-31
Ottica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 65°

RA 8 Q DIXIT LED



21 Bianco mat
Mat white



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
233-250BN	1250	1096	9	250	3000	80	26°
	1650	1447	12	350	3000	80	26°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04009 Output 250mA
81-04042 Output 250mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

81-04010 Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase
Dimmable on the mains

81-04003 Output 350mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable



IP43 IK08 UGR<19

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-3902-51
Ottica professionale M
Professional optic device M
Fascio / Beam: 26°




28-3903-51
Ottica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 45°



28-3903-31
Ottica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 65°

RA 8 L TL DIXIT LED



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
234-239BN	550	501	5,5	350	3000	90	26°
	700	638	8,5	500	3000	90	26°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

- 81-04007**

Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase e 1-10V
Dimmable on the mains and 1-10V
- 81-04003**


Output 350mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04008**

Output 500mA
Regolabile sul taglio di fase e 1-10V
Dimmable on the mains and 1-10V
- 81-04002**

Output 500mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable



RA 8 TL DIXIT LED



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
234-259BN	1050	921	9	250	3000	90	26°
	1400	1228	12	350	3000	90	26°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

- 81-04009**

Output 250mA
- 81-04042**

Output 250mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04010**

Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase
Dimmable on the mains
- 81-04003**

Output 350mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-3869-51
Ottica professionale M
Professional optic device M
Fascio / Beam: **26°**




28-3868-51
Ottica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: **45°**



28-3868-31
Ottica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: **65°**

RA 8 SOFT DIXIT LED



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
238-039BN	1050	766	9	250	3000	90	26°
	1400	1022	12	350	3000	90	26°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

- 81-04009**

Output 250mA
- 81-04042**


Output 250mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable
- 81-04010**

Output 350mA
Regolabile sul taglio di fase
Dimmable on the mains
- 81-04003**


Output 350mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable



RA 8 DIXIT LED
OSCILLANTE / TILTABLE

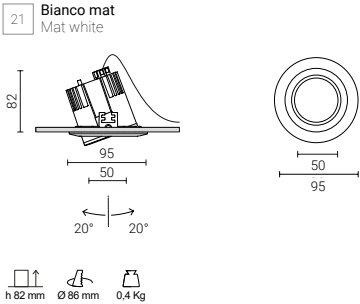

RA 8 DIXIT LED IP66
OSCILLANTE / TILTABLE

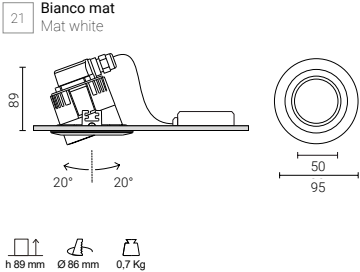

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories


28-3869-51
Optica professionale M
Professional optic device M
Fascio / Beam: 26°

28-3868-51
Optica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 45°

28-3868-31
Optica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 65°

incassi / downlights - interior

RA 11 DIXIT LED



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-3140-51
Optica professionale S (diffusore incluso)
Professional optic device S (included diffuser)
Fascio / Beam: 18°

28-3142-51
Optica professionale M
Professional optic device M
Fascio / Beam: 30°

28-3138-51
Optica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 55°


28-3141-31
Optica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 70°

28-4019-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb

incassi / downlights - interior

RA 11 Q DIXIT LED

incassi / downlights - interior



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
259-200BN	1700	1513	12	350	3000	85	55°
	2350	2092	18	500	3000	85	55°
	3100	2759	26	700	3000	85	55°


Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04010	Output 350mA Regolabile sul taglio di fase Dimmable on the mains
81-04003	Output 350mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04011	Output 500mA
81-04002	Output 500mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04012	Output 700mA
81-04044	Output 700mA Regolabile sul taglio di fase Dimmable on the mains
81-02413	Output 700mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04066	Output 700mA Regolabile 1-10V / Push Dimmable 1-10V / Push



RA 11 TL DIXIT LED

incassi / downlights - interior

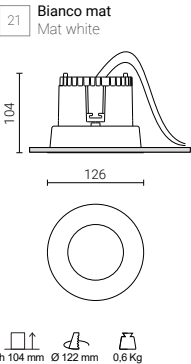

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
257-200BN	1700	1513	12	350	3000	85	55°
	2350	2092	18	500	3000	85	55°
	3100	2759	26	700	3000	85	55°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04010	Output 350mA Regolabile sul taglio di fase Dimmable on the mains
81-04003	Output 350mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04011	Output 500mA
81-04002	Output 500mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04012	Output 700mA
81-04044	Output 700mA Regolabile sul taglio di fase Dimmable on the mains
81-02413	Output 700mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04066	Output 700mA Regolabile 1-10V / Push Dimmable 1-10V / Push



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-3140-51
Ottica professionale S (diffusore incluso)
Professional optic device S (included diffuser)
Fascio / Beam: 12°

28-3142-51
Ottica professionale M
Professional optic device M
Fascio / Beam: 30°

28-3138-51
Ottica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 55°

28-3141-31
Ottica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 70°

28-4019-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb

Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories

28-3140-51
Ottica professionale S (diffusore incluso)
Professional optic device S (included diffuser)
Fascio / Beam: 18°

28-3142-51
Ottica professionale M
Professional optic device M
Fascio / Beam: 30°




28-3138-51
Ottica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 55°

28-3141-31
Ottica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 70°

28-4019-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb

RA 11 SOFT DIXIT LED

incassi / downlights - interior



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
258-200BN	1700	1513	12	350	3000	85	55°
	2350	2092	18	500	3000	85	55°
	3100	2759	26	700	3000	85	55°



Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04010	Output 350mA Regolabile sul taglio di fase Dimmable on the mains
81-04003	Output 350mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04011	Output 500mA
81-04002	Output 500mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04012	Output 700mA
81-04044	Output 700mA Regolabile sul taglio di fase Dimmable on the mains
81-02413	Output 700mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04066	Output 700mA Regolabile 1-10V / Push Dimmable 1-10V / Push



RA 11 DIXIT LED
OSCILLANTE / TILTABLE

incassi / downlights - interior



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
256-200BN	1700	1513	12	350	3000	85	55°
	2350	2092	18	500	3000	85	55°
	3100	2759	26	700	3000	85	55°
256-200AN	1800	1602	12	350	4000	85	55°
	2450	2180	18	500	4000	85	55°
	3200	2848	26	700	4000	85	55°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04010	Output 350mA Regolabile sul taglio di fase Dimmable on the mains
81-04003	Output 350mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04011	Output 500mA
81-04002	Output 500mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04012	Output 700mA
81-04044	Output 700mA Regolabile sul taglio di fase Dimmable on the mains
81-02413	Output 700mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04066	Output 700mA Regolabile 1-10V / Push Dimmable 1-10V / Push



Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories



28-3140-51
Optica professionale S (diffusore incluso)
Professional optic device S (included diffuser)
Fascio / Beam: 12°



28-3142-51
Optica professionale M
Professional optic device M
Fascio / Beam: 30°



28-3138-51
Optica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 55°



28-3141-31
Optica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 70°



28-4019-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb



28-3140-51
Optica professionale S (diffusore incluso)
Professional optic device S (included diffuser)
Fascio / Beam: 18°



28-3142-51
Optica professionale M
Professional optic device M
Fascio / Beam: 30°




28-3138-51
Optica professionale W
Professional optic device W
Fascio / Beam: 55°



28-3141-31
Optica professionale XW
Professional optic device XW
Fascio / Beam: 70°



28-4019-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
250-220BN	2400	1728	18	500	3000	85	110°
250-220AN	2450	1764	18	500	4000	85	110°
250-230BN	3100	2232	26	700	3000	85	110°

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

81-04011	Output 500mA
81-04002	Output 500mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04012	Output 700mA
81-04044	Output 700mA Regolabile sul taglio di fase Dimmable on the mains
81-02413	Output 700mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable
81-04066	Output 700mA Regolabile 1-10V / Push Dimmable 1-10V / Push

CE 850° IP43 IK07



Deco

Gli **incassi decorativi** sono adatti per ogni tipo di ambiente, anche il più classico. Possono rappresentare l'unica fonte di luce del locale o combinarsi armoniosamente con altre soluzioni luminose. Gli incassi Deco sono completi di molle in acciaio zincato, portalampane cablate, asta di acciaio con portamorsettiera in nylon, morsetto per connessione all'alimentazione.

Decorative downlights are suitable for all settings, even the most classical ones. They can be the only light source in the room, or they can be used in combination with other lighting fittings. The Deco downlights come complete with zinc-plated steel springs, wired lampholder, a steel bracket with a nylon terminal holder, and a terminal block for connection to the mains.

Materiali:
- Corpo e anello in pressofusione di alluminio
- Verniciatura epossipoliestere

Materials:
- Body and ring in die-cast aluminium
- Epoxy-polyester painted


INCASSO DECO

incassi / downlights - interior



Codice Code	Lampada Lamp	Attacco Base
2055-10	HR 50W/MR16 4W LED	GU5.3

48Vdc



proiettori a binario

track_lights

Drim

Drim è ideale per illuminare negozi, aree espositive, vetrine e showroom. Sobrio ed essenziale, Drim soddisfa con il minimo ingombro qualunque esigenza di illuminazione. Può essere ruotato rispetto all’asse orizzontale fino a un’ampiezza di 355°, di 45° verso l’alto e di 90° verso il basso rispetto all’asse verticale.

Drim is ideal to illuminate shops, exhibitions areas, show-cases and show-rooms. Thanks to its sober and essential design and to its reduced dimensions, Drim can provide an accurate and precise answer to a wide range of lighting needs. Drim can be rotated up to 355° and pivot up to 45° upwards and 90° downwards, thus pointing the light beam with the highest accuracy degree.

Materiali:
Corpo e staffe in pressofusione di alluminio verniciato poliestere

Materials:
Body and brackets in die-cast aluminium polyester painted

DRIM


proiettori / spotlights - interior



21 Bianco White 16 Nero Black 52 Metal Silver

Codice Code	Lampada Lamp	Watt	Attacco Base
Per binari elettrificati trifase LKM For LKM 3-phase electrified tracks			
738-0163	IPAR30	Max 100	E27

CE     IP20



binari elettrificati

electrified_tracks

La gamma di binari Ivela comprende binari dimmerabili, trifase, monofase e a bassa tensione, in grado di adattarsi in modo flessibile alle più svariate esigenze di illuminazione. I binari sono progettati per essere facilmente installati a soffitto, a parete oppure incassati, per l'utilizzo di proiettori o apparecchi a sospensione. La semplicità di installazione degli apparecchi consente di avere impianti di illuminazione facilmente modificabili senza la necessità di interventi tecnici onerosi, così da creare scenari dinamici adattabili ai diversi ambienti.

The Ivela track range includes dimmable, three-phase, single-phase and low voltage tracks, able to fit with different lighting demands in a flexible way. Tracks are designed to be easily installed on the ceiling, on the wall or recessed, for use with spotlights or with suspended fittings. An easy and quick installation allows to change the lighting layout at any time, avoiding expensive works, to provide dynamic solutions for the needs of different spaces.

CARATTERISTICHE TECNICHE

I binari elettrificati sono costruiti in lega di alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. Certificati dall'Istituto Italiano Marchio di Qualità (IMQ), sono conformi alle norme vigenti (EN 60570). I sistemi comprendono un'ampia varietà di accessori e di giunti di collegamento.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Electrified tracks are made of extruded aluminium alloy. The copper wires are located inside extruded PVC profiles with high insulating properties. They are certified by the Italian Quality Marking Institution (IMQ) and comply with current standards (EN 60570). A wide range of joints and accessories is available.



48Vdc / 48Vdc

I binari elettrificati a bassa tensione 48Vdc sono disponibili in tre differenti lunghezze e con diverse finiture di colore. I prodotti sono certificati dall'Istituto Italiano Marchio di Qualità (IMQ) e conformi alle normative vigenti (EN60570). La gamma di binari 48Vdc sono predisposti per montare i proiettori provvisti dello specifico adattatore.

48Vdc low voltage electrified are available in three different lengths and in different colours. They are certified by the Italian Quality Mark Institution (IMQ) and they comply with current Standards (EN 60570). The 48Vdc tracks range are compatible with spotlights equipped with the specific adapter.




Quadro / Square Incasso TL / TL recessed



DKM DIMMERABILE / DKM DIMMABLE

I binari DKM monofase permettono di gestire una varietà di applicazioni per la programmazione luminosa (DALI, DMX, 1-10V). Questa tecnologia consente, oltre a un consistente risparmio energetico, la possibilità di dar vita a scenografie luminose per ambienti espositivi, spazi polifunzionali e centri commerciali.

The DKM tracks are applicable with the main systems in use to control light (DALI, DMX, 1-10V). This technology generates significant economies in terms of energy saving and it is ideal for exhibition areas, shopping and multifunctional centres.




Quadro / Square Incasso / Recessed



LKM TRIFASE / LKM THREE-PHASE

Light Kit Main è un sistema di binari trifase per tre circuiti elettrici separati. Le tre varianti di sezione, tonda, quadra o da incasso, permettono un utilizzo in molteplici ambienti.

Light Kit Main is a three-phase track system with 3 separate circuits. Three different designs (round, square or recessed) make the system highly versatile for a wide range of applications.



Tondo / Round Quadro / Square Incasso / Recessed



MM MONOFASE / MM SINGLE-PHASE

Mini Main è un sistema di binari monofase a una accensione, di facile installazione.

Mini Main is a single-phase, single switch electrified track system, easy to install.



binario_48V_{DC}

Binari elettrificati a bassa tensione 48V_{DC} per applicazioni a soffitto, a parete, a sospensione e per installazione ad incasso o trimless in controsoffitti. Predisposti per alloggiare i proiettori provvisti di adattatore 48V, sono realizzati in lega di alluminio estruso, verniciato poliestere. I due conduttori per 48V portano anche il segnale DALI consentendo la regolazione dinamica dei singoli punti luce; è richiesto l'uso di componenti appositi.

48V_{DC} low voltage electrified square tracks for ceiling, wall, or suspension applications and for trimless recessed installations in false ceilings. They are compatible with spotlights equipped with 48V adapter and made of extruded aluminium alloy, polyester painted. The two conductors can bring also the DALI signal, allowing for the dynamic control of single light sources. Specific parts are required for this use.

CARATTERISTICHE TECNICHE


I binari elettrificati sono costruiti in lega di alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. Certificati dall'Istituto Italiano Marchio di Qualità (IMQ), sono conformi alle norme vigenti (EN 60570). I sistemi comprendono un'ampia varietà di accessori e di giunti di collegamento.

TECHNICAL SPECIFICATION

Electrified tracks are made of extruded aluminium alloy. The copper wires are located inside extruded PVC profiles with high insulating properties. They are certified by the Italian Quality Marking Institution (IMQ) and they comply with current standards (EN 60570). Every system includes a wide range of joints and accessories.

Continuità del polo positivo (vista in planimetria dall'alto)

Continuity of the positive pole (top plan view)

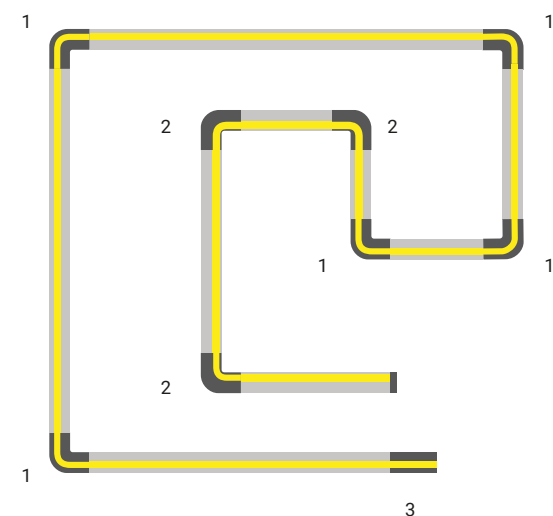

Capacità di Carico

Il binario può sopportare un carico di 4 Kg ogni 1000 mm. Nel caso di carico di 4 Kg, ogni 200 mm, la distanza di fissaggio deve essere di 500 mm. Il carico massimo è di 720 W (48VDC - 15 A).

Load Capacity

The track has a load capacity of 4 Kg every 1000 mm. For a 4 Kg load every 200 mm a maximum fixing distance of 500 mm is recommended. Maximum load is 720 W (48VDC - 15 A)

Binario 48V Polarizzato

Per una corretta installazione di tutti gli accessori che concorrono alla formazione di un impianto di binari 48V, è importante seguire la continuità della linea di positivo tra ogni elemento.




Polarized 48V Track

The continuity of the positive line between each element is important for a correct installation of all the accessories in a 48V track composition.



Schemi di dimmerazione scaricabili dal sito

Dimming schemes can be downloaded from the web site

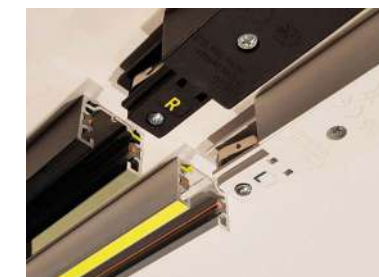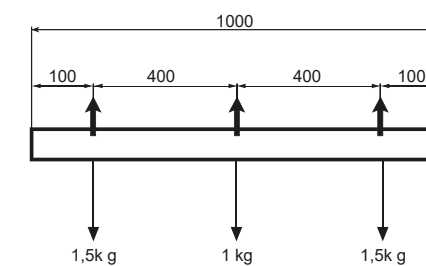

Alimentazione sinistra L
Left live-end L


Alimentazione destra R
Right live-end R

48Vdc
QUADRO/SQUARE



21 Bianco mat
Mat white

16 Nero
Black



Codice Code	Lunghezza Length (mm)
Binari a bassa tensione Low voltage tracks	
6445-10	1000
6445-20	2000
6445-30	3000

48Vdc - 15A




binari elettrificati / electrified tracks - interior

48Vdc
INCASSO TL / TL RECESSED



31 Bianco
White

30 Nero
Black



Codice Code	Lunghezza Length (mm)
Binari a bassa tensione Low voltage tracks	
6446-10	1000
6446-20	2000
6446-30	3000

48Vdc - 15A



binari elettrificati / electrified tracks - interior

Accessori binario 48Vdc quadro / 48Vdc square track accessories



6453-00
Giunto lineare
Straight joint

30 31 25 850°



6454-10
Giunto lineare senza contatti
Mechanical joint without electrical contacts

30 31 25 850°



6455-10
Giunto L interno / Inside L joint

30 31 5 850°



6464-10
Giunto T interno / Inside T joint

30 31 4 850°



6455-11
Giunto L esterno / Outside L joint

30 31 5 850°



6464-11
Giunto T esterno / Outside T joint

30 31 4 850°



6456-00
Giunto flessibile
Flexible joint

30 31 2 850°



6458-06 (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio,
piattina e bloccacavo automatico
Suspension kit with steel wire,
plate and automatic locking device

30 31 10 850°



6458-00 (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio
e piattina / Suspension kit with
steel wire and plate

30 31 10 850°



6459-20
Kit soffitto/parete a coppia
Wall/ceiling pair

30 31 10 850°



6463-00-00
Kit attacco soffitto
Ceiling kit

30 31 10 850°



6461-00 (1000 mm)
Copertura binario
Track cover

30 31 10 850°



6460-00
Chiusura
Dead end

30 31 10 850°

Alimentatori binario 48Vdc quadro / 48Vdc square track live-ends



6451-10
Alimentazione destra
Right live-end

30 31 10 850°



6451-11
Alimentazione sinistra
Left live-end

30 31 10 850°



6452-00
Alimentazione centrale
Central connector

30 31 5 850°

Trasformatori binario 48Vdc quadro
48Vdc square track transformers



81-09000
Trasformatore PWM 100W 230V/48V per uso remoto
100W 230V/48V PWM transformer for remote use

81-09001
Trasformatore PWM 200W 230V/48V per uso remoto
200W 230V/48V PWM transformer for remote use

81-90122
Trasformatore PWM 300W 230V/48V per uso remoto
300W 230V/48V PWM transformer for remote use

6465-03-31
Trasformatore elettronico 150W 220-240V/48Vdc DALI
per uso remoto / 150W 220-240V/48VDC DALI electronic
transformer for remote use

Dispositivi di regolazioni per trasformatori binario 48Vdc quadro
Dimmers and controllers for 48Vdc square tracks transformers



81-90089
Dimmer Casambi Bluetooth 48V 4 canali
(per trasformatori cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122)
Bluetooth Casambi dimmer 48V 4 channels
(for transformers codes 81-09000, 81-09001, 81-90122)

81-90124
Dimmer DALI (per trasformatori cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122)
DALI dimmer (for transformers codes 81-09000, 81-09001, 81-90122)

81-90123
Dimmer PWM (per trasformatori cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122)
PWM dimmer (for transformers codes 81-09000, 81-09001, 81-90122)

81-90128
Controller Bluetooth DALI (per trasformatore cod. 6465-03-31)
Bluetooth DALI controller (for transformer codes 6465-03-31)

Accessori binario 48Vdc incasso / 48Vdc recessed track accessories



6453-00
Giunto lineare
Straight joint

30 31 25 850°



6454-10
Giunto lineare senza contatti
Mechanical joint without electrical contacts

30 31 25 850°



6484-10
Giunto L interno
Inside L joint

30 31 5 850°



6484-11
Giunto L esterno
Outside L joint

30 31 5 850°



6457-00-00 (120 mm)
Piattina (obbligatoria per la congiunzione
di più binari) / Plate (compulsory for the
connection between tracks)

30 31 1 850°



6461-00 (1000 mm)
Copertura binario
Track cover

30 31 10 850°



6483-00
Chiusura
Dead end

30 31 10 850°

Alimentatori binario 48Vdc incasso TL / 48Vdc TL recessed track transformers



6480-10
Alimentazione destra
Right live-end

30 31 10 850°



6480-11
Alimentazione sinistra
Left live-end

30 31 10 850°



6481-00
Alimentazione centrale
Central connection

30 31 5 850°

Trasformatori binario 48Vdc incasso TL
48Vdc TL recessed track transformers



81-09000
Trasformatore PWM 100W 230V/48V per uso remoto
100W 230V/48V PWM transformer for remote use

81-09001
Trasformatore PWM 200W 230V/48V per uso remoto
200W 230V/48V PWM transformer for remote use

81-90122
Trasformatore PWM 300W 230V/48V per uso remoto
300W 230V/48V PWM transformer for remote use

6465-03-31
Trasformatore elettronico 150W 220-240V/48Vdc DALI
per uso remoto / 150W 220-240V/48VDC DALI electronic
transformer for remote use

Dispositivi di regolazioni per trasformatori binario 48Vdc incasso TL
Dimmers and controllers for 48Vdc TL recessed tracks transformers



81-90089
Dimmer Casambi Bluetooth 48V 4 canali
(per trasformatori cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122)
Bluetooth Casambi dimmer 48V 4 channels
(for transformers codes 81-09000, 81-09001, 81-90122)

81-90124
Dimmer DALI (per trasformatori cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122)
DALI dimmer (for transformers codes 81-09000, 81-09001, 81-90122)

81-90123
Dimmer PWM (per trasformatori cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122)
PWM dimmer (for transformers codes 81-09000, 81-09001, 81-90122)

81-90128
Controller Bluetooth DALI (per trasformatore cod. 6465-03-31)
Bluetooth DALI controller (for transformer codes 6465-03-31)

luci per interni / interior lighting



binario_DKM

Il binario monofase dimmerabile **DKM** è disponibile in differenti lunghezze per applicazioni a plafone, a sospensione e a incasso. Il binario DKM è idoneo per l'applicazione dei principali sistemi di programmazione luminosa (DALI, DMX, 1-10V). Alimentazione alla rete monofase 230-250V, carico complessivo di 16A corrispondente a 3680/4000W. Sono disponibili proiettori con driver DALI e appositi adattatori per binari dimmerabili DKM.

The single-phase dimmable track **DKM** is available in different lengths for installation on the ceiling, suspended or recessed. The DKM track is applicable with the main systems in use to control light (DALI, DMX, 1-10V). Connection to single phase 230-250V mains, total load of 16A corresponding to 3680/4000W. Spotlights including DALI drivers and specific adapters are available for DKM dimmable tracks.




LUCE DINAMICA

La possibilità di gestire, da un sistema remoto, l'intensità dei flussi luminosi di ogni singolo punto luce in modo indipendente consente un elevato livello di personalizzazione e di valorizzazione delle aree espositive. I sistemi di controllo dell'illuminazione consentono un reale miglioramento dell'efficienza energetica e permettono di creare scenografie della luce in diverse applicazioni, quali ambienti espositivi, musei, centri commerciali.


DYNAMIC LIGHT

Remote light control for the variation of the light intensity of each fitting in an independent way allows both a high level of customization and the right emphasis in exhibition areas. Light control systems make it possible to achieve real improvements in terms of energetic efficiency and to create scenic effects with light for different applications such as exhibition areas, museums, shopping centres.



CAPACITÀ DI CARICO LOAD CAPACITY

Il binario può sopportare un carico di 2 Kg ogni 200 mm. Nel caso di carico di 10 Kg ogni 200 mm, la distanza di fissaggio deve essere di 400 mm.




The track has a load capacity of 2 Kg every 200 mm. In case of 10 Kg load every. 200 mm, a distance of 400 mm between the fixing points is recommended.

SCHEMA ELETTRICO

Il collegamento alla rete elettrica monofase 230/250V consente un carico complessivo di 16A che corrisponde a 3680/4000 Watt.

WIRING DIAGRAM

Connection to single phase 230/250V mains allows a total load of 16A corresponding to 3680/4000W.



ACCESSORI

Il binario DKM é corredato da una serie di accessori dedicati (adattatore e connettori di alimentazione), e di altri in comune con il sistema quadro LKM. É obbligatorio l'uso dello specifico adattatore elettromeccanico cod. 7559.

ACCESSORIES


The DKM track system includes a range of specific accessories such as an adapter and live-ends, together with a set of other accessories, that are in common with the LKM square system. The use of the specific electro-mechanic adapter code 7559 is compulsory.





31 Bianco
White

16 Nero
Black



Codice Code	Lunghezza Length (mm)
Binario monofase DKM dimmerabile quadro DKM single-phase square dimmable tracks	
7520-10	1000
7520-20	2000
7520-30	3000
7520-40	4000
230/250V - 16A	


CE

IP20



31 Bianco
White

30 Nero
Black



37 mm

Codice Code	Lunghezza Length (mm)
Binario monofase DKM dimmerabile da incasso DKM single-phase recessed dimmable tracks	
7521-20	2000
7521-30	3000
230/250V - 16A	

CE

IP20

Adattatore e alimentatori / Adapter and live-ends

7559-00 (portata / load 10kg)
Adattatore elettromeccanico
DALI 6A / DALI electro/mechanical
adapter 6A

30 31

10

7651-10-W
Alimentazione destra
Right live-end

30 31

10

7651-11-W
Alimentazione sinistra
Left live-end

30 31

10

7661-10-W
Alimentazione centrale e giunto
lineare / Central connector and
straight joint

30 31

2

Accessori DKM / DKM accessories

7655-10-W
Giunto L interno / Inside L joint

30 31

4

7655-11-W
Giunto L esterno / Outside L joint

30 31

4

7656-10-W
Giunto T destro / Right T joint

30 31

2

7656-11-W
Giunto T sinistro / Left T joint

30 31

2

7657-10-W
Giunto X
X joint

30 31

2

7658-10-W
Giunto flessibile
Flexible joint

30 31

2

7660-00-W
Giunto mobile
Mobile joint

30 31

4

7604Q-10-W
Giunto lineare elettrificato con
contatti e blocco / Electrical joint
with stop

30 31

6

7654-10-W
Giunto lineare con blocco senza
contatti (solo meccanico)
Mechanical straight joint with
stop without electrical contacts

30 31

6

7625-00
Adattatore meccanico
Mechanical adapter

30 31

10

7618-00 (2000 mm)
Adattatore meccanico con
bloccacavo e cavo acciaio
Mechanical adapter with automatic
locking and steel wire

30 31

10

7606-05 (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio
e piastrina 120 mm / Suspension kit
with steel wire and 120 mm plate

30 31

10

7606-06 (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio,
piastrina 60 mm e bloccacavo automatico
Suspension kit with steel wire, 60 mm
plate and automatic locking device

30 31

10

7606-00 (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio
e piastrina 60 mm / Suspension kit
with steel wire and 60 mm plate

30 31

10

7626-00-00 (1000 mm)
Kit sospensione con tige e rosone
traslucido / Suspension kit with
pipe and translucent ceiling base

30 31

4

7659-00-W
Terminale di chiusura
Dead end

30 31

10

7606-04-00 (120 mm)
Piastrina
Plate

30 31

50

7609-00-00
Raccordo per adattatore elettromeccanico
M10x1 / Nut for electro/mechanical
adapter M10x1

30 31

10

7607-00-00
Kit attacco soffitto
Ceiling kit

30 31

10

7624-00 (1000 mm)
Copertura binario
Track cover

30 31

10

Adattatore e alimentatori / Adapter and live-ends

7559-00 (portata / load 10kg)
Adattatore elettromeccanico
DALI 6A / DALI electro/mechanical
adapter 6A

30 31

10

7665-10-W
Alimentazione destra
Right live-end

30 31

8

7665-11-W
Alimentazione sinistra
Left live-end

30 31

8

7666-10-W
Alimentazione centrale e giunto lineare
Central connector and straight joint

30 31

2

Accessori DKM incasso / Recessed DKM accessories

7604-10-W
Giunto lineare elettrificato con
contatti / Electrical straight joint

30 31

6

7654-10-W
Giunto lineare con blocco senza contatti
(solo meccanico) / Mechanical straight
joint with stop without electrical contacts

30 31

6

7625-00
Adattatore meccanico
Mechanical adapter

30 31

10

7618-00 (2000 mm)
Adattatore meccanico con
bloccacavo e cavo acciaio
Mechanical adapter with
automatic locking and steel wire

30 31

10

7664-00-48
Sospensione per controsoffitto
Suspension for false ceiling

30 31

10

7659I-00-W
Terminale di chiusura
Dead end

30 31

10

7609-00-00
Raccordo per adattatore
elettromeccanico M10x1 / Nut for
electro/mechanical adapter M10x1

30 31

10

7607-00-00
Kit attacco soffitto
Ceiling kit

30 31

10

7624-00 (1000 mm)
Copertura binario
Track cover

30 31

10

luci per interni / interior lighting



binario_LKM

Light Kit Main è un sistema di binari trifase, a tre accensioni, disponibile in quattro lunghezze per applicazioni a plafone e a sospensione. Le differenti versioni, da appoggio o da incasso, s oddisfano ogni esigenza di installazione. La completezza degli accessori rende LKM ideale nella progettazione illuminotecnica per flessibilità e versatilità. Tensione di rete 230/250V. Tensione di rete industriale 380/440V. Carico complessivo 16A.



Light Kit Main is a system of three-phase tracks with three circuits, available in 4 different lengths for installation on the ceiling or on the wall. The range, which also includes recessed tracks, is suitable for several installation needs. The complete range of accessories makes LKM extremely flexible and versatile in lighting design. Power supply 230/250V. Industrial power supply 380/440V. Total load 16A.

TIPOLOGIE DI BINARI

Il binario trifase LKM è disponibile in tre versioni: a sezione tonda e quadra. La versione da incasso è dotata di due alette laterali che permettono l'appoggio su controsoffitti o pannellature.

TRACK VERSION

The three-phase LKM track is available in 3 designs: round or square shaped. The recessed one is supplied with two side wings, to allow installation in false ceilings and panels.

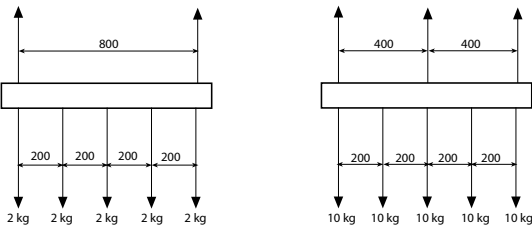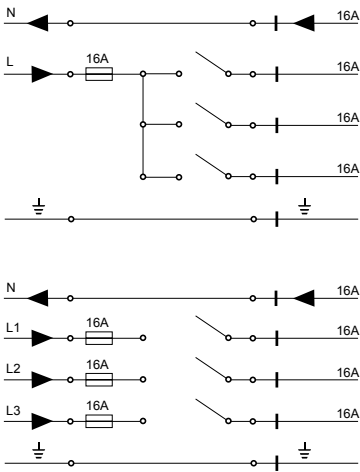

SCHEMI ELETTRICI

Il collegamento a una rete elettrica monofase 230/250V consente un carico complessivo di 16A, che corrisponde a 3680/4000 Watt suddivisibile su tre circuiti. Il collegamento alla rete elettrica trifase 230/400V consente un carico complessivo di 16A, che corrisponde a 11040 Watt ripartibili su tre circuiti (3x3680 Watt).

WIRING DIAGRAMS

The connections to a single phase 230/250V mains allows a total load of 16A, corresponding to 3680/4000 Watt, which can be divided among 3 circuits. The connection to a three-phase 230/400V electricity mains allows a total load of 16A, corresponding to 11040 Watt, which can be divided among 3 circuits (3x3680 Watt).

CAPACITÀ DI CARICO


I binari trifase LKM possono sopportare un carico di 2 Kg ogni 200 mm con una distanza massima fra i punti di fissaggio di 800 mm. Nel caso di carico di 10 Kg ogni 200 mm, la distanza di fissaggio deve essere di 400 mm.

LOAD CAPACITY

LKM three-phase tracks have a load capacity of 2 Kg every 200 mm, with a maximum distance of 800 mm between the fixing points. For a 10 Kg load every 200 mm, a maximum fixing distance of 400 mm is recommended.

Continuità della messa a terra (vista in planimetria dall'alto)

Continuity of the earthing (top plan view)

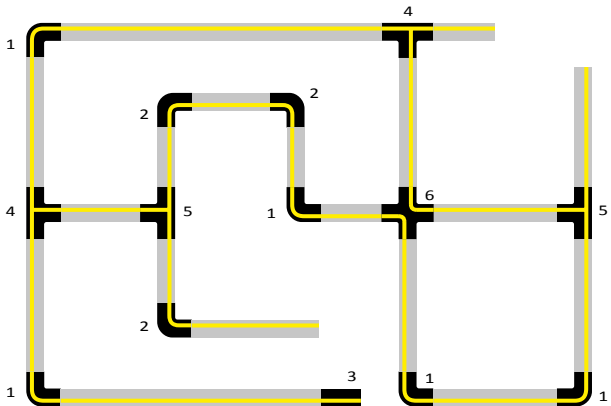

Conduttore di terra con alimentazione sinistra L

Live-end with earth on the left L

Conduttore di terra con alimentazione destra R

Live-end with earth on the right R

CONTINUITÀ DELLA MESSA A TERRA

Per una corretta installazione di tutti gli accessori che concorrono alla formazione di un impianto di binari trifase, ha grande importanza la continuità della linea di messa a terra tra ogni elemento. Il posizionamento dei conduttori di terra, infatti, deve essere consequenziale tra componente e componente.

CONTINUITY OF THE EARTHING

For a correct installation of all the accessories in a three-phase track composition, the continuity of the earthing between each element has the highest importance. The earth conductors of each component must be positioned consistently.

LKM
TONDO / ROUND




Codice Code	Lunghezza Length (mm)
Binario LKM trifase tondo LKM 3-phase round track	
7501-10	1000
7501-20	2000
7501-30	3000
230/440V-16A	

31 Bianco
White

30 Nero
Black

CE IP20



binari elettrificati / electrified tracks - interior

LKM
QUADRO / SQUARE




Codice Code	Lunghezza Length (mm)
Binario LKM trifase quadrato LKM 3-phase round track	
7511-10	1000
7511-20	2000
7511-30	3000
7511-40	4000
230/440V-16A	

31 Bianco
White

30 Nero
Black


42 Anodizzato naturale
Satin silver

CE IP20



binari elettrificati / electrified tracks - interior

Adattatore e alimentatori / Adapter and live-ends



7600-00 (portata / load 10kg)
Adattatore elettromeccanico 6A
Electro/mechanical adapter 6A

30 31 8



7558-00 (portata / load 5kg)
Adattatore elettromeccanico 6A
Electro/mechanical adapter 6A

30 31 10



7557-00 (220/240V 200-700mA 8,8-31W, load 5kg)
Adattatore elettromeccanico con
driver elettronico integrato
Electro/mechanical adapter with
integrated electronic driver

30 31 1



7602-10-W
Alimentazione destra
Right live-end

30 31 10



7602-11-W
Alimentazione sinistra
Left live-end


30 31 10



7603-10-W
Alimentazione centrale e giunto
lineare / Central connector and
straight joint

30 31 2

Accessori LKM tondo / Round LKM accessories



7605-10-W
Giunto L interno
Inside L joint

30 31 4



7605-11-W
Giunto L esterno
Outside L joint

30 31 4




7621-10-W
Giunto T destro
Right T joint

30 31 2



7621-11-W
Giunto T sinistro
Left T joint

30 31 2



7622-10-W
Giunto X
X joint

30 31 2



7610-10-W
Giunto flessibile
Flexble joint

30 31 2




7604T-10-W
Giunto lineare elettrificato con
contatti e con blocco
Electrical straight joint with stop

30 31 6



7625-00
Adattatore meccanico
Mechanical adapter

30 31 10



7618-00 (2000 mm)
Adattatore meccanico con
bloccacavo e cavo acciaio
Mechanical adapter with
automatic locking and steel wire

30 31 10



7606-05 (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio
e piastrina 120 mm / Suspension kit
with steel wire and 120 mm plate

30 31 10



7606-06 (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio,
piastrina 60 mm e bloccacavo automatico
Suspension kit with steel wire, 60 mm
plate and automatic locking device

30 31 10



7606-00 (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio
e piastrina 60 mm / Suspension kit
with steel wire and 60 mm plate

30 31 10



7626-00-00 (1000 mm)
Kit sospensione con tige e rosone
traslucido / Suspension kit with pipe
and transnt ceiling base

30 31 4



7623-00-W
Terminale di chiusura
Dead end

30 31 10



7606-04-00 (120 mm)
Piastrina
Plate

30 31 50



7609-00-00
Raccordo per adattatore
elettromeccanico M10x1 / Nut for
electro/mechanical adapter M10x1

30 31 10



7607-00-00
Kit attacco soffitto
Ceiling kit


30 31 10



7624-00 (1000 mm)
Copertura binario
Track cover

30 31 10

Adattatore e alimentatori / Adapter and live-ends



7600-00 (portata / load 10kg)
Adattatore elettromeccanico 6A
Electro/mechanical adapter 6A

30 31 20 8



7558-00 (portata / load 5kg)
Adattatore elettromeccanico 6A
Electro/mechanical adapter 6A

30 31 20 10



7557-00 (220/240V 200-700mA 8,8-31W, load 5kg)
Adattatore elettromeccanico
con driver elettronico integrato
Electro/mechanical adapter with
integrated electronic driver

30 31 20 1



7652-10-W
Alimentazione destra
Right live-end

30 31 20 10



7652-11-W
Alimentazione sinistra
Left live-end


30 31 20 10



7653-10-W
Alimentazione centrale e giunto
lineare / Central connector and
straight joint

30 31 20 2

Accessori LKM quadro / Square LKM accessories



7655-10-W
Giunto L interno / Inside L joint

30 31 20 4



7656-10-W
Giunto T destro / Right T joint

30 31 20 2



7657-10-W
Giunto X
X joint

30 31 20 2



7658-10-W
Giunto flessibile
Flexble joint

30 31 20 2



7660-00-W
Giunto mobile
Mobile joint

30 31 20 4



7604Q-10-W
Giunto lineare elettrificato con
contatti e blocco / Electrical
straight joint with stop

30 31 6



7654-10-W
Giunto lineare con blocco senza contatti
(solo meccanico) / Mechanical straight
joint with stop without electrical contacts

30 31 6



7625-00
Adattatore meccanico
Mechanical adapter

30 31 20 10



7618-00 (2000 mm)
Adattatore meccanico con
bloccacavo e cavo acciaio
Mechanical adapter with
automatic locking and steel wire

30 31 10



7606-05 (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio
e piastrina 120 mm / Suspension kit
with steel wire and 120 mm plate

30 31 10



7606-06 (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio,
piastrina 60 mm e bloccacavo automatico
Suspension kit with steel wire, 60 mm
plate and automatic locking device

30 31 10



7606-00 (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio
e piastrina 60 mm / Suspension kit
with steel wire and 60 mm plate

30 31 10



7626-00-00 (1000 mm)
Kit sospensione con tige e rosone
traslucido / Suspension kit with pipe
and translucent ceiling base

30 31 20 10



7659-00-W
Terminale di chiusura
Dead end

30 31 20 10



7606-04-00 (120 mm)
Piastrina
Plate

30 31 50



7609-00-00
Raccordo per adattatore
elettromeccanico M10x1 / Nut for
electro/mechanical adapter M10x1

30 31 10



7607-00-00
Kit attacco soffitto
Ceiling kit

30 31 10



7624-00 (1000 mm)
Copertura binario
Track cover


30 31 10

LKM
INCASSO / RECESSED



31 Bianco
White

30 Nero
Black



37 mm

Codice Code	Lunghezza Length (mm)
Binario trifase LKM da incasso LKM 3-phase recessed track	
7512-10	1000
7512-20	2000
7512-30	3000
7512-40	4000
230/440V-16A	

CE

IP20

binari elettrificati / electrified tracks - interior

Adattatore e alimentatori / Adapter and live-ends



7600-00 (portata / load 10kg)
Adattatore elettromeccanico 6A
Electro/mechanical adapter 6A

30 31

8

850°



7558-00 (portata / load 5kg)
Adattatore elettromeccanico 6A
Electro/mechanical adapter 6A

30 31

10

850°



7557-00 (220/240V 200-700mA 8,8-31W, load 5kg)
Adattatore elettromeccanico con
driver elettronico integrato
Electro/mechanical adapter with
integrated electronic driver

30 31

1

850°



7662-10-W
Alimentazione destra
Right live-end

30 31

10

850°



7662-11-W
Alimentazione sinistra
Left live-end

30 31

10

850°



7663-10-W
Alimentazione centrale e giunto
lineare / Central connector and
straight joint

30 31

2

850°

Accessori LKM incasso / Recessed LKM accessories



7604-10-W
Giunto lineare elettrificato con
contatti / Electrical straight joint

30 31

6

850°



7654-10-W
Giunto lineare con blocco senza
contatti (solo meccanico)
Mechanical straight joint with stop
without electrical contacts

30 31

6

850°



7625-00
Adattatore meccanico
Mechanical adapter

30 31

10

850°




7618-00 (2000 mm)
Adattatore meccanico con
bloccacavo e cavo acciaio
Mechanical adapter with
automatic locking and steel wire

30 31

10

850°




7606-06 (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio,
piattina 60 mm e bloccacavo automatico
Suspension kit with steel wire, 60 mm
plate and automatic locking device

30 31

10

850°



7606-00 (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio
e piattina 60 mm / Suspension kit
with steel wire and 60 mm plate

30 31

10

850°



7664-00-48
Sospensione per controsoffitto
Suspension for false ceiling

10

850°



76591-00-W
Terminale di chiusura
Dead end

30 31

10

850°



7609-00-00
Raccordo per adattatore
elettromeccanico M10x1 / Nut for
electro/mechanical adapter M10x1

10

850°



7607-00-00
Kit attacco soffitto
Ceiling kit

10

850°



7624-00 (1000 mm)
Copertura binario
Track cover

30 31

10

850°




Milano_Fred Perry Flagship Store



luci per interni / interior lighting

binario_MM

Mini Main è un sistema di binari elettrificati monofase di facile installazione, compatibile con alcuni proiettori della collezione Ivela. Alimentazione alla rete monofase 230-250V, carico complessivo di 16A corrispondente a 3680/4000W.

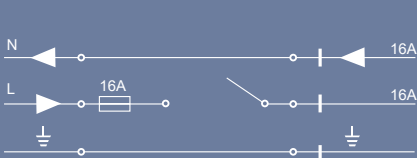


Schema elettrico

Il collegamento alla rete elettrica monofase 230/250V consente un carico complessivo di 16A che corrisponde a 3680/4000 Watt.

Wiring diagram

Connection to single-phase 230/250V mains allows a total load of 16A, corresponding to 3680/4000 Watt.

Mini Main is a single-phase electrified track system, easy to install and compatible with some spotlights of the Ivela range. Connection to single phase 230-250V mains, total load of 16A corresponding to 3680/4000W.

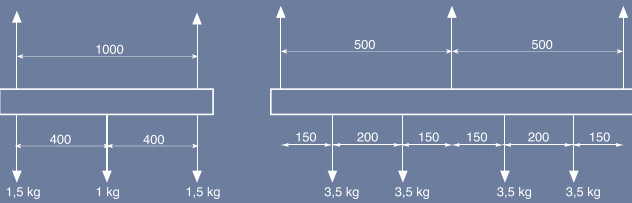

Capacità di carico

Il binario può sopportare un carico di 4 Kg ogni 1000 mm. Nel caso di carico di 7 Kg, la distanza di fissaggio deve essere di 500 mm.


Load capacity

The track has a load capacity of 4 Kg every 1000 mm. For a 7 Kg load a maximum fixing distance of 500 mm is recommended.

MM INCASSO / RECESSED



31 Bianco White 30 Nero Black



Codice Code	Lunghezza Length (mm)
Binario monofase MM MM single-phase track	
7701-10	1000
7701-20	2000
7701-30	3000

230/250V-16A

CE

Accessori MM / MM accessories



7802-00-W
Alimentazione
Live-end

30 31 4



7810-00-W
Giunto flessibile
Flexible joint

30 31 8



7823-00-W
Terminale di chiusura
Dead end

30 31 10



7803-00-W
Alimentazione centrale
Central connector

30 31 6



7804-00-W
Giunto lineare elettrificato con
contatti / Electrical straight joint

30 31 10



7800-00 (portata / load 5kg)
Adattatore elettromeccanico 6A
(M10x1) / Electro/mechanical
adapter 6A (M10x1)

30 31 1



7806-00 (2000 mm)
Kit sospensione con cavo acciaio
e piastrina 56 mm / Suspension kit
with steel wire and 56 mm plate

30 31 10



7805-00-W
Giunto L
L joint

30 31 2



7807-02-W
Kit soffitto/parete a coppia
Wall/ceiling pair

30 31 50

luci_da_parete

wall_lights

Giada

design Enrico Davide Bona e Elisa Nobile

La serie di applique **Giada** combina le nuove sorgenti LED COB ad alta potenza, con un sistema di dissipazione termica passiva. Due i modelli progettati: Giada è il perfetto connubio tra miniaturizzazione e alta efficienza; Giada 200 ha dimensioni più grandi e integra LED di potenza elevata, per prestazioni illuminotecniche ottimali. La loro speciale forma si adatta alla parete in maniera discreta e accattivante, ottenendo una diffusione luminosa piacevole e funzionale. I fori nella parte superiore e inferiore dell'apparecchio enfatizzano il colore della parete retrostante e creano giochi di luce di grande effetto.


Materiali
Corpo e attacco a parete in pressofusione di alluminio verniciato poliestere.

The Giada range of wall luminaires have been developed to use the new powerful COB LED sources in an innovative design, with a passive heat dissipation. The fitting is available in two models: Giada is the ideal combination of miniaturization and high efficiency; while Giada 200 has a larger size and it is equipped with high power LEDs, for optimal lighting performance. Their special shape fits on the wall with a sober and appealing look, providing a pleasant and functional light diffusion. The holes in the upper and lower parts of the fitting have been designed to emphasize the colour of the wall behind, and to create scenic light effects.

Materials
Body and wall bracket in die-cast aluminium, polyester painted.

GIADA


luci da parete / wall lights - interior



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (k)	CRI	Fascio Beam
Monodirezionale / Single light						
3740-01	3850	3350	30	3000	85	110°
230/240V - 50/60Hz						

CE RoHS ENEC IP20

GIADA 200

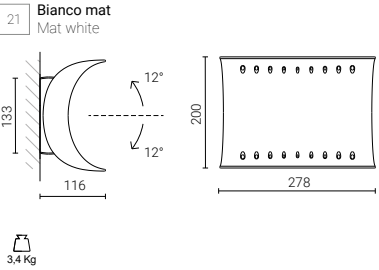

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (k)	CRI	Fascio Beam
Bidirezionale a doppia accensione Bi-directional double switch						
3741-01	6800+1800	6120+1620	51+12	3000	85	115°/115°
230/240V - 50/60Hz						

CE RoHS ENEC IP20

profili

profiles

Profili in lega di alluminio estruso anodizzato, verniciati in bianco o nero (a seconda delle versioni), ideali per l'installazione di strip led. Ogni profilo è indicato per una specifica installazione (superficie / angolare / incasso / flessibile).

Diffusori: in policarbonato resistente oppure PMMA (per profilo 96 Surface).

Accessori: tappi di chiusura e ganci di fissaggio.

Lunghezza standard dei profili: 2 mt (3 mt per alcune versioni).

Profiles made of extruded anodized aluminium alloy, white or black painted (depending on the versions), ideal for LED strip mounting. Each profile is designed for a specific application (surface / corner / recessed / flexible).


Diffusers: in high resistant polycarbonate or PMMA (for 96 Surface profile).

Accessories: closing caps and mounting clips.

Standard length of the profiles: 2 mt (3 mt for some versions).




38 SURFACE



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) Complete with 4 fixing clips and 4 closing caps (2+2)			
K7382-S04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7382-S04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7382-S04-4247	Anodizzato / Anodized	Semi trasparente Semi-frosted	2000
K7384-S04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	3000

20


42 SURFACE LOW



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) Complete with 4 fixing clips and 4 closing caps (2+2)			
K7422-04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7422-04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000

12

43 SURFACE



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) Complete with 4 fixing clips and 4 closing caps (2+2)			
K7432-04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7432-04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000

12

Accessori / Accessories

84-90380
Kit di ricambio con 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) per Profilo 38 Surface / Spare parts kit with 4 clips and 4 closing caps (2+2) for Profile 38 Surface

31 51

84-90420
Kit di ricambio con 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) per Profilo 42 Surface / Spare parts kit with 4 fixing clips and 4 closing caps (2+2) for Profile 42 Surface Low.

31 51


84-90430
Kit di ricambio con 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) per Profilo 43 Surface / Spare parts kit with 4 clips and 4 closing caps (2+2) for Profile 43 Surface

31 51


99 SURFACE



98 SURFACE




97 SURFACE




Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Colore gancio Clip colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 2 ganci di fissaggio e 2 tappi di chiusura Complete with 2 fixing clips and 2 closing caps				
K7992-S04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	Metal / Silver	2000
K7992-S04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	Trasparente / Clear	2000
K7992-S04-1262	Nero / Black	Opale / Opal	Trasparente / Clear	2000
Microprofilo adatto per il solo utilizzo della speciale striped 4mm 180LED/m 11W/m IP20 (vedi pag. 55) / Microprofile suitable only for special 4mm LED Strips 24Vdc 180LED/m 11W/m IP20 (see page 55)				
1				

profili / profiles - interior

96 SURFACE



95 SURFACE



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 2 ganci di fissaggio e 2 tappi di chiusura. Cover in PMMA Complete with 2 fixing clips and 2 closing caps. PMMA diffuser			
K7962-S04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7962-S04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7962-S04-1262	Nero / Black	Opale / Opal	2000
1			


1

Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 2 ganci di fissaggio e 2 tappi di chiusura Complete with 2 fixing clips and 2 closing caps			
K7952-S04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7952-S04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7952-S04-1262	Nero / Black	Opale / Opal	2000
K7952-S11-4247	Anodizzato / Anodized	Prismatizzata / Prismatic	2000
K7952-S11-3147	Bianco / White	Prismatizzata / Prismatic	2000
K7952-S11-1247	Nero / Black	Prismatizzata / Prismatic	2000
1			

1

profili / profiles - interior


40 CORNER



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) Complete with 4 fixing clips and 4 closing caps (2+2)			
K7402-C04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7402-C04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7402-C04-4247	Anodizzato / Anodized	Semi trasparente Semi-frosted	2000
K7404-C04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	3000

10


94 CORNER



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 2 ganci di fissaggio e 2 tappi di chiusura Complete with 2 fixing clips and 2 closing caps			
K7942-C04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7942-C04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7942-C04-1262	Nero / Black	Opale / Opal	2000
K7942-C04-4247	Anodizzato / Anodized	Trasparente / Clear	2000
K7942-C04-3147	Bianco / White	Trasparente / Clear	2000
K7942-C04-1247	Nero / Black	Trasparente / Clear	2000
K7942-C09-4247	Anodizzato / Anodized	Lenticolare / Lenticular	2000
K7942-C09-3147	Bianco / White	Lenticolare / Lenticular	2000
K7942-C09-1247	Nero / Black	Lenticolare / Lenticular	2000

1

93 CORNER



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 2 ganci di fissaggio e 2 tappi di chiusura Complete with 2 fixing clips and 2 closing caps			
K7932-C04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7932-C04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7932-C04-1262	Nero / Black	Opale / Opal	2000
K7932-C04-4247	Anodizzato / Anodized	Trasparente / Clear	2000
K7932-C04-3147	Bianco / White	Trasparente / Clear	2000
K7932-C04-1247	Nero / Black	Trasparente / Clear	2000


1

Accessori / Accessories

84-90400
Kit di ricambio con 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) per Profilo 40 Corner / Spare parts kit with 4 clips and 4 closing caps (2+2) for Profile 40 Corner

31 51


39 RECESSED



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) Complete with 4 fixing clips and 4 closing caps (2+2)			
K7392-R04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7392-R04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7394-R04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	3000

20


44 RECESSED TRIMLESS



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
K7443-R04-3147	Bianco / White	Semi trasparente Semi-frosted	3000

2

45 RECESSED



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) Complete with 4 fixing clips and 4 closing caps (2+2)			
K7452-04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7452-04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7452-04-1262	Nero / Black	Opale / Opal	2000

12

Accessori / Accessories


84-90390
Kit di ricambio con 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) per Profilo 39 Recessed / Spare parts kit with 4 clips and 4 closing caps (2+2) for Profile 39 Recessed

31 51

84-90450
Kit di ricambio con 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) per Profilo 45 Recessed / Spare parts kit with 4 clips and 4 closing caps (2+2) for Profile 45 Recessed

30 31 51


92 RECESSED



Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 2 ganci di fissaggio e 2 tappi di chiusura Complete with 2 fixing clips and 2 closing caps			
K7922-R04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7922-R04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7922-R04-1262	Nero / Black	Opale / Opal	2000
K7922-R04-4247	Anodizzato / Anodized	Trasparente / Clear	2000
K7922-R04-3147	Bianco / White	Trasparente / Clear	2000
K7922-R04-1247	Nero / Black	Trasparente / Clear	2000

1

91 RECESSED




Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Completo di 2 ganci di fissaggio e 2 tappi di chiusura Complete with 2 fixing clips and 2 closing caps			
K7912-R04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7912-R04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7912-R04-1262	Nero / Black	Opale / Opal	2000
K7912-R11-4247	Anodizzato / Anodized	Prismatizzata / Prismatic	2000
K7912-R11-3147	Bianco / White	Prismatizzata / Prismatic	2000
K7912-R11-1247	Nero / Black	Prismatizzata / Prismatic	2000

1

profili / profiles - interior

90 SURFACE FLEXI



Profilo 90 Surface Flexi acceso
90 Surface Flexi profile switched on

Codice Code	Colore profilo Profile colour	Colore cover Diffuser colour	Lunghezza Length (mm)
Profilo in alluminio anodizzato flessibile. Completo di 2 ganci di fissaggio e 2 tappi di chiusura / Flexible anodized aluminium profile. Complete with 2 fixing clips and 2 closing caps			
K7902-S04-4262	Anodizzato / Anodized	Opale / Opal	2000
K7902-S04-3162	Bianco / White	Opale / Opal	2000
K7902-S04-1262	Nero / Black	Opale / Opal	2000

1

profili / profiles - interior

stripled

LED_stripes

Stripled professionali con alimentazione 24VDC semplici da installare su profili dissipanti in alluminio. Sono fornite in bobine da 5 metri e sono complete di biadesivo 3M. Possono essere sezionate a interassi prefissati con un cutter. Ideali per illuminare ambienti, creando un effetto luminoso decorativo. L'elevato numero di LED per metro consente un'ottima e uniforme distribuzione della luce in qualsiasi condizione di regolazione luminosa.

La temperatura colore indicata per le stripled IP65 è rilevata dalle stripled IP20 e potrebbe subire delle variazioni.

Installare le stripled con il punto di connessione / giunzione in zona protetta dall'acqua.

Professional LED stripes with 24VDC voltage, easy to be installed on dissipating aluminium profiles. The LED stripes are supplied in 5 meters coils and include 3M double-sided tape. They can be cut at predetermined interaxal spacings with a cutter. Ideal for illumination with a decorative luminous effect. The great number of LEDs per meter allows an excellent and uniform light distribution in any condition of light regulation.

Colour temperature for IP65 LED strips is measured from IP20 LED strips and might be subject to changes.

LED strips must be installed keeping the connection / junction point in a water-protected position.

STRIP LED 180

stripled / LED stripes - interior



Codice Code	Watt/mt	Lumen/mt	LED/mt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
93-05087-20	11	1280	180	3000	80	120°
93-05088-20	11	1340	180	4000	80	120°
93-05089-20	11	5800	180	5800	80	120°

Stripled ideale per Profilo 99 Surface (vedi pag. 48)
LED Strip ideal for 99 Surface Profile (see page 48)

CE IP20 24V_{DC}

Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately

91-02603	Output 24V _{DC} 100 W Tensione costante / Constant voltage
91-90032	Output 24V _{DC} Tensione costante / Constant voltage
91-02604	Output 24V _{DC} 200 W Tensione costante / Constant voltage

STRIP LED 154



STRIP LED 154 IP65



Codice Code	Watt/mt	Lumen/mt	LED/mt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately						
93-1540522-20	5	462	154	2200	90	120°
93-1540527-20	5	570	154	2700	90	120°
93-1540530-20	5	600	154	3000	90	120°
93-1540535-20	5	616	154	3500	90	120°
93-1540540-20	5	647	154	4000	90	120°
93-1540550-20	5	616	154	5000	90	120°
93-1540565-20	5	647	154	6500	90	120°
93-1540922-20	9	924	154	2200	90	120°
93-1540927-20	9	1110	154	2700	90	120°
93-1540930-20	9	1155	154	3000	90	120°
93-1540935-20	9	1078	154	3500	90	120°
93-1540940-20	9	1232	154	4000	90	120°
93-1540950-20	9	1078	154	5000	90	120°
93-1540965-20	9	1232	154	6500	90	120°
93-1541322-20	13	1386	154	2200	90	120°
93-1541327-20	13	1586	154	2700	90	120°
93-1541330-20	13	1648	154	3000	90	120°
93-1541335-20	13	1540	154	3500	90	120°
93-1541340-20	13	1756	154	4000	90	120°
93-1541350-20	13	1540	154	5000	90	120°
93-1541365-20	13	1756	154	6500	90	120°

CE IP20 24Vdc

stripled / LED stripes - interior

STRIP LED 196



Codice Code	Watt/mt	Lumen/mt	LED/mt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately						
93-1968522-20	8,5	980	196	2200	90	120°
93-1968527-20	8,5	1078	196	2700	90	120°
93-1968530-20	8,5	1117	196	3000	90	120°
93-1968535-20	8,5	1160	196	3500	90	120°
93-1968540-20	8,5	1195	196	4000	90	120°
93-1968550-20	8,5	1176	196	5000	90	120°
93-1968565-20	8,5	1200	196	6500	90	120°
93-1961627-20	16	1940	196	2700	90	120°
93-1961630-20	16	2038	196	3000	90	120°
93-1961635-20	16	1960	196	3500	90	120°
93-1961640-20	16	2156	196	4000	90	120°
93-1961650-20	16	1960	196	5000	90	120°
93-1961665-20	16	2156	196	6500	90	120°
93-1962427-20	24,5	2783	196	2700	90	120°
93-1962430-20	24,5	2920	196	3000	90	120°
93-1962435-20	24,5	2744	196	3500	90	120°
93-1962440-20	24,5	3096	196	4000	90	120°
93-1962450-20	24,5	2744	196	5000	90	120°
93-1962465-20	24,5	3097	196	6500	90	120°

CE IP20 24Vdc

stripled / LED stripes - interior

STRIP LED 196 IP65



Codice Code	Watt/mt	Lumen/mt	LED/mt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Driver da ordinare separatamente / Driver should be ordered separately						
93-1968522-65	8,5	980	196	2200	90	120°
93-1968527-65	8,5	1078	196	2700	90	120°
93-1968530-65	8,5	1117	196	3000	90	120°
93-1968535-65	8,5	1160	196	3500	90	120°
93-1968540-65	8,5	1195	196	4000	90	120°
93-1968550-65	8,5	1176	196	5000	90	120°
93-1968565-65	8,5	1200	196	6500	90	120°
93-1961627-65	16	1940	196	2700	90	120°
93-1961630-65	16	2038	196	3000	90	120°
93-1961635-65	16	1960	196	3500	90	120°
93-1961640-65	16	2156	196	4000	90	120°
93-1961650-65	16	1960	196	5000	90	120°
93-1961665-65	16	2156	196	6500	90	120°
93-1962427-65	24,5	2783	196	2700	90	120°
93-1962430-65	24,5	2920	196	3000	90	120°
93-1962435-65	24,5	2744	196	3500	90	120°
93-1962440-65	24,5	3096	196	4000	90	120°
93-1962450-65	24,5	2744	196	5000	90	120°
93-1962465-65	24,5	3097	196	6500	90	120°

CE IP65 24Vdc

incassi_da_terra

recessed_lights

Walker


La gamma **Walker** è composta da apparecchi da incasso a filo terreno, ideali per evidenziare percorsi e mettere in risalto gli spazi naturali, creando nel contempo atmosfere d’effetto. Incassi carrabili, facili da installare e perfettamente integrabili nell’ambiente. Disponibili versioni con cornice in acciaio inox o con schermo diffusore trasparente. Progettati per integrare lampade E27 a tensione di rete o equipaggiati con LED ad alta efficienza di ultima generazione. Foro d’ingresso del cavo d’alimentazione completo di pressacavo PG11 nella parte inferiore del corpo da inserire nel vano. Per l’installazione prevedere un adeguato drenaggio.

- Materiali:**
- Controcassa da cementare e corpo in tecnopolimero ad alta resistenza
 - Cornice di finitura in acciaio inox spazzolato
 - Viti in acciaio inox
 - Diffusore in policarbonato opale 12 mm
 - Vetro interno satinato antiabbagliante (dove previsto)
 - Doppia guarnizione in EPDM

The **Walker** range consists of recessed fittings flush in the ground, ideal to mark walkways and to add value to natural environments. Drive-over recessed uplights, easy to install and suitable for any background. Versions with a stainless steel frame or with a clear diffuser are available. Designed for E27 mains voltage lamps or equipped with a high efficiency LED of last generation. The hole for the supply cable is in the lower part of the inner housing, including PG11 cable-gland, to be fitted in the recessed housing. An appropriate drainage should be provided for the installation.

- Materials:**
- Recessed housing for in-ground installation and inner housing in high resistant technopolymer
 - Stainless steel ring
 - Stainless steel screws
 - 12 mm opal polycarbonate diffuser
 - Anti-dazzling interior satined glass (where applicable)
 - Double EPDM gasket


WALKER LED



incassi da terra / recessed lights - exterior							
Codice Code	Lampada Lamp	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	T max (°C)	Fascio Beam
1553181	850	367	6,5	3000	80	60°	100°
Regolabile sulla fase / Dimmable on the mains 230/240 - 50/60Hz							

CE, RoHS, ENEC, IP67, IK10

WALKER



Codice Code	Lampada Lamp	Watt	Attacco Base	T max (°C)
155180	IRR63 / LED	40	E27	100°

CE, RoHS, ENEC, IP67, IK10

Accessori/ Accessories



160821
Bobina di cavo di alimentazione
H05RN-F, 2x1mm², 10 mt
10 mt supply cable coil H05RN-F
2x1mm²



84108
Connettore stagno
Rated cable connector

luci per esterni / exterior lighting

incassi_da_parete

wall_recessed_lights

Serie_500


Incasso da muro, ideale per illuminare gradini, muretti, ingressi. Dopo il fissaggio della controcassa nel muro, si inserisce il corpo che può essere regolato per correggere eventuali imperfezioni del posizionamento.

Wall light for recessed mounting, it is ideal for the illumination of gardens, walls and porches. After fixing the recessed box into the wall, the body of the fittings can be adjusted on its position inside the box.

- Materiali:**
- Controcassa, corpo e griglia in termoplastico ad alta resistenza
 - Riflettore in alluminio
 - Vetro diffusore temprato e satinato
 - Viti in acciaio inox

- Materials:**
- Recessed back box, housing and grid in high-resistant thermoplastic
 - Aluminium reflector
 - Tempered satin glass
 - Stainless steel screws

SERIE 500




1.2 Kg

Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	Watt	Attacco Beam
Controcassa in dotazione nell'apparecchio Recessed housing included in the fitting				
150000	Nero / Black	HE	60	E27
150001	Bianco / White	HE	60	E27
150002	Grigio / Grey	HE	60	E27

CE IP65 IK08

SERIE 500



1.2 Kg

Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	Watt	Attacco Beam
Con griglia. Controcassa in dotazione nell'apparecchio With grid. Recessed housing included in the fitting				
150400	Nero / Black	HE	40	E27

CE IP65 IK08

luci per esterni / exterior lighting

plafoniere

ceiling_lights


Le **plafoniere per esterni** sono disponibili in un’ampia gamma che comprende apparecchi di misure differenti, con LED ad alta efficienza e risparmio energetico per lampade E27 a tensione di rete e fluorescenti compatte. Ideali per applicazioni in ambienti residenziali e condominiali, sia per interni che per esterni. Elevato grado di protezione IP65/66. Alta resistenza agli impatti meccanici esterni.

The **outdoor ceiling luminaires** are available in a wide range of versions in different sizes, with high efficiency and energy saving LED sources as well as for E27 mains voltage lamps and for compact fluorescent lamps. Ideal for application in residential areas for both indoor and outdoor use. High protection rating IP65/66. High resistance against mechanical shocks.

- Materiali:**
- Corpo in nylon F.V. 30%
 - Diffusore in policarbonato
 - Stampati ad iniezione
 - Tensione di alimentazione: 230/240V - 50/60Hz

- Materials:**
- Body in nylon F.G. 30%
 - Polycarbonate diffuser
 - Injection molded
 - Supply voltage: 230/240V - 50/60Hz

270




Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	Attacco Base	Kg
127300	Bianco / White	HE 60W/FBT 11W	E27	0,4
127301	Nero / Black	HE 60W/FBT 11W	E27	0,4
127302	Grigio / Grey	HE 60W/FBT 11W	E27	0,4

160909
Staffa 45.2 in termoplastico nero
Black thermoplastic bracket 45.2



CE IP65 IK10


270P



Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	Attacco Base	Kg
127000	Bianco / White	HE 40W/FBT 11W	E27	0,5
127001	Nero / Black	HE 40W/FBT 11W	E27	0,5
127002	Grigio / Grey	HE 40W/FBT 11W	E27	0,5

CE IP65 IK10


330



Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	Attacco Base	Kg
133400	Bianco / White	HE 75W/FBT 11W	E27	0,6
133401	Nero / Black	HE 75W/FBT 11W	E27	0,6

CE IP65 IK10


250T



Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	Attacco Base	Kg
137000	Bianco / White	HE 60W/GBT 11W	E27	0,6

CE    IP66 IK10


270T



Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	Attacco Base	Kg
127400	Bianco / White	HE 75W/GBT 11W	E27	0,6
127401	Nero / Black	HE 75W/GBT 11W	E27	0,6

CE    IP66 IK10

270TP




Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	Attacco Base	Kg
126600	Bianco / White	HE 40W/GBT 11W	E27	0,7
126601	Nero / Black	HE 40W/GBT 11W	E27	0,7

CE    IP66 IK10

plafoniere / ceiling lights - exterior


312T



Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	Attacco Base	Kg
136010	Bianco / White	HE 75W/GBT 21W	E27	0,8

CE    IP65 IK10


340T



Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	Attacco Base	Kg
134000	Bianco / White	HE 100W/GBT 21W	E27	1,0

CE    IP66 IK10

380T



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Kg
142300	Bianco / White	2400	1702	18	3000	85	2,7
1423A00	Bianco / White	2450	1738	18	4000	85	2,7
142200	Bianco / White	3400	2411	26	3000	85	2,3
Emergenza 3h / Emergency							
142600	Bianco / White	2400	1702	18	3000	85	2,7

CE    IP65 IK10

Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	Attacco Base	Kg
142000	Bianco / White	HE 100W/GBT 21W	E27	1,2

CE    IP65 IK10

plafoniere / ceiling lights - exterior

Indice numerico / Numerical index

Codice Code	Nome Name	Pag.	Codice Code	Nome Name	Pag.
126600	270TP	64	6451-10	Accessory	30
126601	270TP	64	6451-11	Accessory	30
127000	270P	63	6452-00	Accessory	30
127001	270P	63	6453-00	Accessory	30, 31
127002	270P	63	6454-10	Accessory	30, 31
127300	270	63	6455-10	Accessory	30
127301	270	63	6455-11	Accessory	30
127302	270	63	6456-00	Accessory	30
127400	270T	64	6457-00-00	Accessory	31
127401	270T	64	6458-00	Accessory	30
133400	330	63	6458-06	Accessory	30
133401	330	63	6459-20	Accessory	30
134000	340T	65	6460-00	Accessory	30
136010	313T	65	6461-00	Accessory	30, 31
137000	250T	64	6463-00-00	Accessory	30
142000	380T	65	6464-10	Accessory	30
142200	380T	65	6464-11	Accessory	30
142300	380T	65	6480-10	Accessory	31
1423A00	380T	65	6480-11	Accessory	31
142600	380T	65	6481-00	Accessory	31
150000	Serie 500	61	6483-00	Accessory	31
150001	Serie 500	61	6484-10	Accessory	31
150002	Serie 500	61	6484-11	Accessory	31
150400	Serie 500	61	738-0163	Drim	25
155180	Walker	59	7501-10	LKM - round	38
160821	Accessory	59	7501-20	LKM - round	38
160909	Accessory	63	7501-30	LKM - round	38
1553181	Walker LED	59	7511-10	LKM - square	39
2055-10	Incassi deco	23	7511-20	LKM - square	39
233-250BN	RA 8 Q Dixit LED	11	7511-30	LKM - square	39
234-239BN	RA 8 L TL Dixit LED	12	7511-40	LKM - square	39
234-259BN	RA 8 TL Dixit LED	12	7512-10	LKM - recessed	40
235-250B	RA 8 Dixit LED IP66 - adjustable	14	7512-20	LKM - recessed	40
237-239BN	RA 8 L Dixit LED IP65	10	7512-30	LKM - recessed	40
237-250AN	RA 8 Dixit LED IP65	10	7512-40	LKM - recessed	40
237-250BN	RA 8 Dixit LED IP65	10	7520-10	DKM - square	34
238-039BN	RA 8 Soft Dixit LED	13	7520-20	DKM - square	34
238-239AN	RA 8 L Dixit LED	9	7520-30	DKM - square	34
238-239BN	RA 8 L Dixit LED	9	7520-40	DKM - square	34
238-250AN	RA 8 Dixit LED	9	7521-20	DKM - recessed	35
238-250BN	RA 8 Dixit LED	9	7521-30	DKM - recessed	35
239-250AN	RA 8 Dixit LED - adjustable	14	7557-00	Accessory	38, 39, 40
239-250BN	RA 8 Dixit LED - adjustable	14	7558-00	Accessory	38, 39, 40
250-220AN	RA 16	20	7559-00	Accessory	34, 35
250-220BN	RA 16	20	7600-00	Accessory	38, 39, 40
250-230BN	RA 16	20	7602-10-W	Accessory	38
255-200AN	RA 11 Dixit LED	15	7602-11-W	Accessory	38
255-200BN	RA 11 Dixit LED	15	7603-10-W	Accessory	38
256-200AN	RA 11 Dixit LED - adjustable	19	7604-10-W	Accessory	34, 35, 39, 40
256-200BN	RA 11 Dixit LED - adjustable	19	7604Q-10-W	Accessory	34, 39
257-200BN	RA 11 TL Dixit LED	17	7604T-10-W	Accessory	38
258-200BN	RA 11 Soft Dixit LED	18	7605-10-W	Accessory	38
259-200BN	RA 11 Q Dixit LED	16	7605-11-W	Accessory	38
3740-01	Giada	35	7606-00	Accessory	34, 38, 39, 40
3741-01	Giada 200	35	7606-04-00	Accessory	34, 38, 39
6445-10	48VDC Track square	30	7606-05	Accessory	34, 38, 39
6445-20	48VDC Track square	30	7606-06	Accessory	34, 38, 39, 40
6445-30	48VDC Track square	30	7607-00-00	Accessory	34, 35, 38, 39, 40
6446-10	48VDC Track TL Recessed	31	7609-00-00	Accessory	34, 35, 38, 39, 40
6446-20	48VDC Track TL Recessed	31	7610-10-W	Accessory	38
6446-30	48VDC Track TL Recessed	31	7618-00	Accessory	34, 35, 38, 39, 40

Indice numerico / Numerical index

Codice Code	Nome Name	Pag.	Codice Code	Nome Name	Pag.
7621-10-W	Accessory	38	93-1540540-65	Strip Led 48Vdc	56
7621-11-W	Accessory	38	93-1540550-20	Strip Led 48Vdc	56
7622-10-W	Accessory	38	93-1540550-65	Strip Led 48Vdc	56
7623-00-W	Accessory	38	93-1540565-20	Strip Led 48Vdc	56
7624-00	Accessory	34, 35, 38, 39, 40	93-1540565-65	Strip Led 48Vdc	56
7625-00	Accessory	34, 35, 38, 39, 40	93-1540922-20	Strip Led 48Vdc	56
7626-00-00	Accessory	34, 38, 39	93-1540922-65	Strip Led 48Vdc	56
7651-10-W	Accessory	34	93-1540927-20	Strip Led 48Vdc	56
7651-11-W	Accessory	34	93-1540927-65	Strip Led 48Vdc	56
7652-10-W	Accessory	39	93-1540930-20	Strip Led 48Vdc	56
7652-11-W	Accessory	39	93-1540930-65	Strip Led 48Vdc	56
7653-10-W	Accessory	39	93-1540935-20	Strip Led 48Vdc	56
7654-10-W	Accessory	34, 35, 39, 40	93-1540935-65	Strip Led 48Vdc	56
7655-10-W	Accessory	34, 39	93-1540940-20	Strip Led 48Vdc	56
7655-11-W	Accessory	34, 39	93-1542940-65	Strip Led 48Vdc	56
7656-10-W	Accessory	34, 39	93-1540950-20	Strip Led 48Vdc	56
7656-11-W	Accessory	34, 39	93-1540950-65	Strip Led 48Vdc	56
7657-10-W	Accessory	34, 39	93-1540965-20	Strip Led 48Vdc	56
7658-10-W	Accessory	34, 39	93-1540965-65	Strip Led 48Vdc	56
7659-00-W	Accessory	34, 39	93-1541322-20	Strip Led 48Vdc	56
7659I-00-W	Accessory	35, 40	93-1541322-65	Strip Led 48Vdc	56
7660-00-W	Accessory	34, 39	93-1541327-20	Strip Led 48Vdc	56
7661-10-W	Accessory	34	93-1541327-65	Strip Led 48Vdc	56
7662-10-W	Accessory	40	93-1541330-20	Strip Led 48Vdc	56
7662-11-W	Accessory	40	93-1541330-65	Strip Led 48Vdc	56
7663-10-W	Accessory	40	93-1541335-20	Strip Led 48Vdc	56
7664-00-48	Accessory	35, 40	93-1541335-65	Strip Led 48Vdc	56
7665-10-W	Accessory	35	93-1541340-20	Strip Led 48Vdc	56
7665-11-W	Accessory	35	93-1541340-65	Strip Led 48Vdc	56
7666-10-W	Accessory	35	93-1541350-20	Strip Led 48Vdc	56
7701-10	MM	43	93-1541350-65	Strip Led 48Vdc	56
7701-20	MM	43	93-1541365-20	Strip Led 48Vdc	56
7701-30	MM	43	93-1541365-65	Strip Led 48Vdc	56
7800-00	Accessory	43	93-1961627-20	Strip Led 48Vdc	57
7802-00-W	Accessory	43	93-1961627-65	Strip Led 48Vdc	57
7803-00-W	Accessory	43	93-1961630-20	Strip Led 48Vdc	57
7804-00-W	Accessory	43	93-1961630-65	Strip Led 48Vdc	57
7805-00-W	Accessory	43	93-1961635-20	Strip Led 48Vdc	57
7806-00	Accessory	43	93-1961635-65	Strip Led 48Vdc	57
7807-02-W	Accessory	43	93-1961640-20	Strip Led 48Vdc	57
7810-00-W	Accessory	43	93-1961640-65	Strip Led 48Vdc	57
7823-00-W	Accessory	43	93-1961650-20	Strip Led 48Vdc	57
84108	Accessory	59	93-1961650-65	Strip Led 48Vdc	57
84-90380	Accessory	47	93-1961665-20	Strip Led 48Vdc	57
84-90390	Accessory	51	93-1961665-65	Strip Led 48Vdc	57
84-90400	Accessory	50	93-1962427-20	Strip Led 48Vdc	57
84-90420	Accessory	47	93-1962427-65	Strip Led 48Vdc	57
84-90430	Accessory	47	93-1962430-20	Strip Led 48Vdc	57
84-90450	Accessory	51	93-1962430-65	Strip Led 48Vdc	57
93-05087-20	Strip Led 48Vdc	55	93-1962435-20	Strip Led 48Vdc	57
93-05088-20	Strip Led 48Vdc	55	93-1962435-65	Strip Led 48Vdc	57
95-05089-20	Strip Led 48Vdc	55	93-1962440-20	Strip Led 48Vdc	57
93-1540522-20	Strip Led 48Vdc	56	93-1962440-65	Strip Led 48Vdc	57
93-1540522-65	Strip Led 48Vdc	56	93-1962450-20	Strip Led 48Vdc	57
93-1540527-20	Strip Led 48Vdc	56	93-1962450-65	Strip Led 48Vdc	57
93-1540527-65	Strip Led 48Vdc	56	93-1962465-20	Strip Led 48Vdc	57
93-1540530-20	Strip Led 48Vdc	56	93-1962465-65	Strip Led 48Vdc	57
93-1540530-65	Strip Led 48Vdc	56	93-1968522-20	Strip Led 48Vdc	57
93-1540535-20	Strip Led 48Vdc	56	93-1968522-65	Strip Led 48Vdc	57
93-1540535-65	Strip Led 48Vdc	56	93-1968527-20	Strip Led 48Vdc	57
93-1540540-20	Strip Led 48Vdc	56	93-1968527-65	Strip Led 48Vdc	57

Indice numerico / Numerical index

Codice Code	Nome Name	Pag.
93-1968530-20	Strip Led 48Vdc	57
93-1968530-65	Strip Led 48Vdc	57
93-1968535-20	Strip Led 48Vdc	57
93-1968535-65	Strip Led 48Vdc	57
93-1968540-20	Strip Led 48Vdc	57
93-1968540-65	Strip Led 48Vdc	57
93-1968550-20	Strip Led 48Vdc	57
93-1968550-65	Strip Led 48Vdc	57
93-1968565-20	Strip Led 48Vdc	57
93-1968565-65	Strip Led 48Vdc	57
K7382-S04	38 Surface Profile	47
K7384-S04	38 Surface Profile	47
K7392-R04	39 Recessed Profile	51
K7394-R04	39 Recessed Profile	51
K7402-C04	40 Corner Profile	50
K7404-C04	40 Corner Profile	50
K7422-04	42 Surface Low Profile	47
K7432-04	43 Surface Profile	47
K7443-R04	44 Recessed Trimless Profile	51
K7452-04	45 Recessed Profile	51
K7902-S04	90 Surface Flexi Profile	53
K7912-R04	91 Recessed Profile	52
K7912-R11	91 Recessed Profile	52
K7922-R04	92 Recessed Profile	52
K7932-C04	93 Corner Profile	50
K7942-C04	94 Corner Profile	50
K7942-C09	94 Corner Profile	50
K7952-S04	95 Surface Profile	49
K7952-S11	95 Surface Profile	49
K7962-S04	96 Surface Profile	49
K7972-S04	97 Surface Profile	48
K7972-S09	97 Surface Profile	48
K7982-S04	98 Surface Profile	48
K7982-S11	98 Surface Profile	48
K7982-S12	98 Surface Profile	48
K7982-S13	98 Surface Profile	48
K7992-S04	99 Surface Profile	48

Indice accessori ottici / Optical accessories index

Codice Code	Descrizione Description	Applicabile su Suitable for
28-3138-51	 Ottica professionale W Professional optic device W	RA 11 Dixit LED — p. 15 RA 11 Q Dixit LED — p. 16 RA 11 TL Dixit LED — p. 17 RA 11 Soft Dixit LED — p. 18 RA 11 Dixit LED adj — p. 19
28-3140-51	 Ottica professionale S <i>(diffusore incluso)</i> Professional optic device S <i>(included diffuser)</i>	RA 11 Dixit LED — p. 15 RA 11 Q Dixit LED — p. 16 RA 11 TL Dixit LED — p. 17 RA 11 Soft Dixit LED — p. 18 RA 11 Dixit LED adj — p. 19
28-3141-31	 Ottica professionale XW Professional optic device XW	RA 11 Dixit LED — p. 15 RA 11 Q Dixit LED — p. 16 RA 11 TL Dixit LED — p. 17 RA 11 Soft Dixit LED — p. 18 RA 11 Dixit LED adj — p. 19
28-3142-51	 Ottica professionale M Professional optic device M	RA 11 Dixit LED — p. 15 RA 11 Q Dixit LED — p. 16 RA 11 TL Dixit LED — p. 17 RA 11 Soft Dixit LED — p. 18 RA 11 Dixit LED adj — p. 19
28-3868-31	 Ottica professionale XW Professional optic device XW	RA 8 L Dixit LED — p. 9 RA 8 Dixit LED — p. 9 RA 8 L Dixit LED IP65 — p. 10 RA 8 Dixit LED IP65 — p. 10 RA 8 L TL Dixit LED — p. 12 RA 8 TL Dixit LED — p. 12 RA 8 Dixit LED adj — p. 14 RA 8 Dixit LED IP66 adj — p. 14
28-3868-51	 Ottica professionale W Professional optic device W	RA 8 L Dixit LED — p. 9 RA 8 Dixit LED — p. 9 RA 8 L Dixit LED IP65 — p. 10 RA 8 Dixit LED IP65 — p. 10 RA 8 L TL Dixit LED — p. 12 RA 8 TL Dixit LED — p. 12 RA 8 Dixit LED adj — p. 14 RA 8 Dixit LED IP66 adj — p. 14
28-3869-51	 Ottica professionale M Professional optic device M	RA 8 L Dixit LED — p. 9 RA 8 Dixit LED — p. 9 RA 8 L Dixit LED IP65 — p. 10 RA 8 Dixit LED IP65 — p. 10 RA 8 L TL Dixit LED — p. 12 RA 8 TL Dixit LED — p. 12 RA 8 Dixit LED adj — p. 14 RA 8 Dixit LED IP66 adj — p. 14
28-3902-51	 Ottica professionale M Professional optic device M	RA 8 Q Dixit LED — p. 11
28-3903-31	 Ottica professionale XW Professional optic device XW	RA 8 Q Dixit LED — p. 11
28-3903-51	 Ottica professionale W Professional optic device W	RA 8 Q Dixit LED — p. 11
28-4019-30	 Frangiluce alveolare Honeycomb	RA 11 Dixit LED — p. 15 RA 11 Q Dixit LED — p. 16 RA 11 TL Dixit LED — p. 17 RA 11 Soft Dixit LED — p. 18 RA 11 Dixit LED adj — p. 19

Codice Code	Descrizione Description	Applicabile su Suitable for
6465-03-31	Trasformatore elettronico 150W 220-240V/48VDC DALI per uso remoto / 150W 220-240V/48VDC DALI electronic transformer for remote use	48Vdc Track — p. 30, 31
81-09000	Trasformatore PWM 200W 230V/48V per uso remoto / 200W 230V/48V PWM transformer for remote use	48Vdc Track — p. 30, 31
81-09001	Trasformatore PWM 100W 230V/48V per uso remoto / 100W 230V/48V PWM transformer for remote use	48Vdc Track — p. 30, 31
81-02413	Output 700mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable	RA 11 — p. 15, 16, 17, 18, 19 RA 16 — p. 20
81-04002	Output 500mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable	RA 8 — p. 9, 10, 12 RA 11 — p. 15, 16, 17, 18, 19 RA 16 — p. 20
81-04003	Output 350mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable	RA 8 — p. 9, 10, 11, 12, 13, 14 RA 11 — p. 15, 16, 17, 18, 19
81-04007	Output 350mA Regolabile sul taglio di fase e 1-10V Dimmable on the mains and 1-10V	RA 8 — p. 9, 10, 12
81-04008	Output 500mA Regolabile sul taglio di fase e 1-10V Dimmable on the mains and 1-10V	RA 8 — p. 9, 10, 12
81-04009	Output 250mA	RA 8 — p. 9, 10, 11, 12, 13, 14
81-04010	Output 350mA Regolabile sul taglio di fase Dimmable on the mains	RA 8 — p. 9, 10, 11, 12, 13, 14 RA 11 — p. 15, 16, 17, 18, 19
81-04011	Output 500mA	RA 11 — p. 15, 16, 17, 18, 19 RA 16 — p. 20
81-04012	Output 700mA	RA 11 — p. 15, 16, 17, 18, 19 RA 16 — p. 20
81-04042	Output 250mA Dimmerabile DALI / DALI dimmable	RA 8 — p. 9, 10, 11, 13, 14
81-04044	Output 700mA Regolabile sul taglio di fase Dimmable on the mains	RA 11 — p. 15, 16, 17, 18, 19 RA 16 — p. 20
81-04066	Output 700mA Regolabile 1-10V / Push Dimmable 1-10V / Push	RA 11 — p. 15, 16, 17, 18, 19 RA 16 — p. 20
81-90089	Dimmer Casambi Bluetooth 48V 4 canali (per trasformatore cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122) / Bluetooth Casambi dimmer 48V 4 channels (for transformers codes 81-09000, 81-09001, 81-90122)	48Vdc Track — p. 30, 31
81-90122	Trasformatore PWM 300W 230V/48V per uso remoto 300W 230V/48V PWM transformer for remote use	48Vdc Track — p. 30, 31
81-90123	Dimmer PWM (per trasformatore cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122) PWM dimmer (for transformers codes 81-09000, 81-09001, 81-90122)	48Vdc Track — p. 30, 31
81-90124	Dimmer DALI (per trasformatore cod. 81-09000, 81-09001, 81-90122) DALI dimmer (for transformers codes 81-09000, 81-09001, 81-90122)	48Vdc Track — p. 30, 31
81-90128	Controller Bluetooth DALI (per trasformatore cod. 6465-03-31) Bluetooth DALI controller (for transformer code 6465-03-31)	48Vdc Track — p. 30, 31
91-02603	Output 24VDC 100 W Tensione costante / Constant voltage	Strip LED 24 Vdc — p. 55
91-02604	Output 24VDC 200 W Tensione costante / Constant voltage	Strip LED 24 Vdc — p. 55
91-90032	Output 24VDC Tensione costante / Constant voltage	Strip LED 24 Vdc — p. 55



	Apparecchio conforme ai requisiti di sicurezza Europei (direttive LVD 73/23 EEC - 93/68) Product in conformity with the requirements of relevant European Safety standards
	Apparecchio garantito e certificato dall' Istituto Italiano Marchio di Qualità Guaranteed product and certified by the Italian Quality Trademark Institute
	Marchio ENEC — European Norms Electrical Certification Prodotti costruiti e certificati secondo le Norme Europee European Norms Electrical Certification — Poducts manufactured and certified according to European Norms
	Classe I — Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica si basa sul contatto a terra Class I — Fitting whose protection against electric shock is based on earth wiring
	Classe II — Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica si basa sul doppio isolamento rinforzato Class II — Fitting whose protection against electric shock is based on reinforced double insulation
	Classe III — Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza SELV, in cui non si producono tensioni superiori alla stessa Class III — Fitting whose protection against electric shock is based on a safety extra low voltage supply SELV, in which voltages higher than those of SELV are not generated
	Apparecchio per servizio gravoso Light fxture for heavy-duty use
	Apparecchio che supera la prova del filo incandescente a 850° The fixture stands the glow-wire test at 850°
T max	Temperatura massima superficiale dell'apparecchio Highest surface temperature of the fitting

Classificazioni di protezione internazionale
International protection rating

IP

Grado di protezione dell'apparecchio contro l'ingresso di solidi (identificato dalla prima cifra) e liquidi (identificato dalla seconda cifra)

Protection rating classifying the degree of protection from solids (identified from the first character) and moisture (identified from the second character)

IP20

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a Ø 12 mm. Non protetto contro la penetrazione di liquidi.

Protected against the ingress of solid bodies grater then Ø 12 mm. No protected against spray water.

IP33

Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di Ø 2,5 mm. Protetto contro acqua spruzzata.

Protected against the ingress of solid bodies grater then Ø 2.5 mmm. Protected against sprays of water.

IP40

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a Ø 1 mm. Non protetto contro la pioggia.

Protected against the ingress of solid bodies grater then Ø 1 mm. No protection against the ingress of moisture.

IP43

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a Ø 1 mm. Protetto contro la pioggia.

Protected against the ingress of solid bodies grater then Ø 1 mm. Protection against rain.

IP44

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a Ø 1 mm. Protetto contro gli spruzzi.

Protected against the ingress of solid bodies grater then Ø 1 mm. Protection against splashing water.

IP65

Protetto completamente contro la penetrazione di polvere. Protetto dai getti d'acqua.

Protected against the ingress of dust. Protected against jets of water.

IP66

Protetto completamente contro la penetrazione di polvere. Protetto dai getti d'acqua potenti.

Protected against the ingress of dust. Protected from powerful jets of water.

IP67

Protetto completamente contro la penetrazione di polvere. Protetto dall'immersione temporanea.

Protected against the ingress of dust. Protected against immersion in water for limited periods.

IP68

Protetto completamente contro la penetrazione di polvere. Apparecchi stagni all'immersione (con indicazione in metri di profondità consentita).

Protected against the ingress of dust. Protected against total immersion in water for an indefinite period (depth shown in meters).

IK

Grado di protezione dali involucri contro gli impatti meccanici esterni (EN 50102) misurabile in Joule

Housing protection degree against mechanical shocks measurable in Jouse

IK01

0,15 J

IK02

0,20 J

IK03

0,35 J

IK04

0,50 J

IK05

0,70 J

IK06

1,00 J

IK07

2,00 J

IK08

5,00 J

IK09

10,0 J

IK10

20,0 J

Condizioni generali di vendita

General sale terms and conditions

Gli ordini si intendono accettati ai prezzi e alle condizioni di vendita in vigore. A fronte di eventuali variazioni di listino e quindi di prezzi e condizioni, l'acquirente avrà la facoltà di annullare gli ordini in atto con comunicazione scritta entro 8 giorni dalla nostra informazione di variazione. Gli ordini si intendono subordinati alla nostra accettazione.

I prezzi di listino si intendono franco nostri magazzini di fabbrica, salvo accordi speciali.

Ogni nostra obbligazione cessa con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere. Il trasporto o la spedizione con qualsiasi mezzo si intendono sempre effettuati a rischio e pericolo dell'acquirente, con esclusione di ogni nostra responsabilità in caso di rotture, avarie, furti o manomissioni.

I termini di consegna, ove pattuiti, si intendono sempre indicativi.

L'azienda si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica alla propria produzione senza preavviso.

Sono possibili esecuzioni personalizzate. Sono richiesti minimi d'ordine.

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

IVELA srl garantisce i prodotti del seguente catalogo per un termine di 2 anni dalla data di acquisto purché installati correttamente, e utilizzati nei limiti e in conformità alle specifiche tecniche dei componenti e alle prescrizioni del foglio di istruzione.

In caso di contestazione si stabilisce la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

Ivela si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo.

Purchase orders are considered accepted at the sale prices and conditions at the time. In the event of a variation in price, terms and conditions at the point of sale, the purchaser shall have the right to cancel the orders placed at this time. Orders must be cancelled within eight days of receipt of such a variation. All purchase orders shall be considered accepted once Ivela have given written confirmation.

All prices quoted in the price list are ex works unless otherwise agreed upon.

Ivela are not liable for the goods at the moment they are handed over to the carrier for shipment. Carriage or shipment of goods by whatever transport or shipping means shall be always considered at the risk and responsibility of the purchaser. Ivela shall not be considered liable for breakages, faults, thefts or alteration to said goods.

Delivery terms agreed upon are always to be considered indicative.

We reserve the right to alter our products without prior notification.

Customizations are possible. Minimum quantities required.

It is forbidden to reproduce any part of this catalogue.

IVELA srl guarantee the products of the current catalogue for a 2 year period from the date of purchase, provided that the installation is correct, and that the products are used within the limits and in conformity with the technical features of their components and with the requirements of the installation sheet.

All orders to which these Conditions of Sale apply, shall be governed by and construed in accordance with Italian Law.

Ivela reserves the right to change, at any time and without prior warning, the technical specifications of any product illustrated in this catalogue.



FOXLED[®]
ALL YOUR LIGHT